


Cannelli da Scriccatura

Scarfig Torches

Mod. **S/62TT**

Lunghezza Lenght Longueur Longitud	Leva Lever	
	Sopra / Upper	Sotto / Lower
	codice / code	
1220mm / 48"	90460	90460S
915mm / 36"	90461	90461S
1070mm / 42"	90462	90462S
1300mm / 51"	90463	90463S
1525mm / 60"	90464	90464S
1700mm / 67"	90465	90465S
.....	a richiesta / upon request	a richiesta / upon request

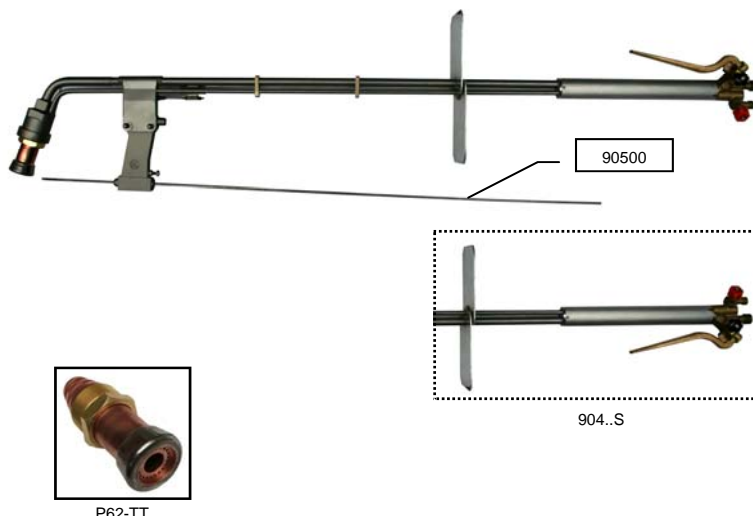

Cannello da Scriccare

Punta da scriccare: Mod. **P62TT** (Pag. 85)
 Cannello senza miscelatore
 Passata : 60 / 100 mm
 Apertura Ossigeno: **a leva**
 Raccordi ingresso: Ossigeno 1/2" D / Gas 3/8" S
 Testa in inox e tubi in acciaio inox
 Scatola d'avanzamento

Scarfig Torch

Scarfig nozzle: Style **P62TT** (Pag. 85)
 Post mixing torch
 Scarfig pass: 60 / 100 mm
 Oxygen opening by: **lever**
 Inlet Conn.: Oxygen 1/2" Rh / Gas 3/8" Lh
 SS head and SS pipes
 Wire feeding attachment

Chalumeau pour le Décricquage

Buse de Décricquage: Mod. **P62-TT** (Pag. 85)
 Chalumeau sans mélangeur
 Passe de 60 / 100 mm
 Ouverture Oxy.: **avec poignée** .
 Raccord de connection Oxy. 1/2" D Gaz 3/8" G
 Tête en inox e tuyauterie en acier inox
 Boite d'avacement

Soplete para Desbaste

Boquilla para desbaste: Mod. **P62TT** (Pag. 85)
 Soplete sin mezclador
 Desbaste por pasada de 60 / 100 mm
 Apertura Oxi.: **con palanca**
 Conexiones de entrada Oxi. 1/2" D / Gas 3/8" Iz
 Cabeza y tubos en acero inox
 Aditamento de avance

Cod.	Note	Ricambi	Spare part	Rechanges	Repuestos
90500	L=1000 mm	Bacchetta innesco	Priming rod	Baguette d'allumage	Varilla de encen- dido



SALDOTECNICA

LIGURE