


Cannelli da Scriccatura Scarfig Torches

Mod. **S/99**

| Lunghezza Lenght Longueur Longitud | Leva Lever | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Sopra / Upper | Sotto / Lower |
| | codice / code | |
| 1220mm / 48" | 90450 | 90450S |
| 915mm / 36" | 90451 | 90451S |
| 1070mm / 42" | 90452 | 90452S |
| 1300mm / 51" | 90453 | 90453S |
| 1525mm / 60" | 90454 | 90454S |
| 1700mm / 67" | 90455 | 90455S |
| | a richiesta / upon request | a richiesta / upon request |

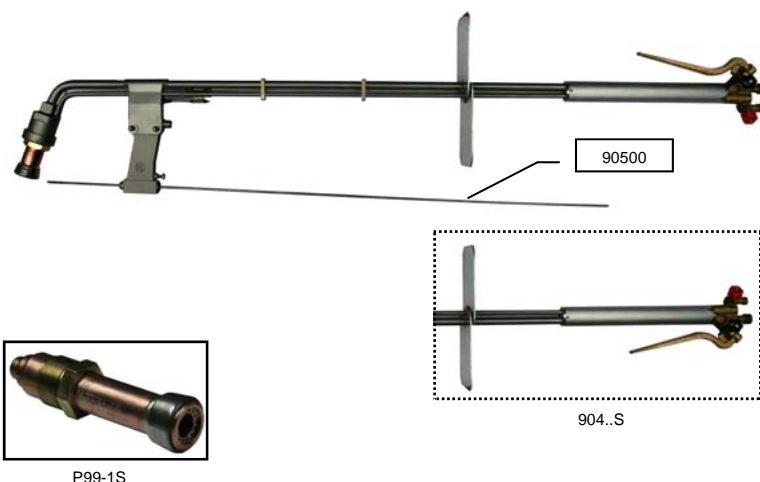

Cannello da Scriccare

Punta da scriccare: Mod. **P99-1S** (Pag. 87)

Cannello senza miscelatore

Passata : 60 / 100 mm

Apertura Ossigeno: **a leva**

Raccordi ingresso: Ossigeno 1/2" D / Gas 3/8" S

Testa in inox e tubi in acciaio inox

Scatola d'avanzamento

Scarfig Torch

Scarfig nozzle: Style **P99-1S** (Pag. 87)

Post mixing torch

Scarfig pass: 60 / 100 mm

Oxygen opening by: **lever**

Inlet Conn.: Oxygen 1/2" Rh / Gas 3/8" Lh

SS head and SS pipes

Wire feeding attachment

Chalumeau pour le Décricquage

Buse de Décricquage: Mod. **P99-1S** (Pag. 87)

Chalumeau sans mélangeur

Passe de 60 / 100 mm

Ouverture Oxy. : **avec poignée**

Raccord de connection Oxy. 1/2" D Gaz 3/8" G

Tête en inox et tuyauterie en acier inox

Boite d'avacement

Soplete para Desbaste

Boquilla para desbaste: Mod. **P99-1S** (Pag. 87)

Soplete sin mezclador

Desbaste por pasada de 60 / 100 mm

Apertura Oxi.: con **palanca**

Conexiones de entrada Oxi. 1/2" D / Gas 3/8" Iz

Cabeza y tubos en acero inox

Aditamento de avance

| Cod. | Note | Ricambi | Spare part | Rechanges | Repuestos |
|--------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 90500 | L=1000 mm | Bacchetta innesco | Priming rod | Baguette d'allumage | Varilla de encen- dido |



SALDOTECNICA

LIGURE