Cannelli da Scriccatura
Scarfing Torches

Mod. S/62

Lunghezza Lenght Longueur Longitud	Testa /Head Tètê / Cabeza 120° codice / code
1220mm / 48”	**90420**
915mm / 36”	**90421**
1070mm / 42”	**90422**
1300mm / 51”	**90423**
1525mm / 60”	**90424**
1700mm / 67”	**90425**
……	a richiesta / upon request

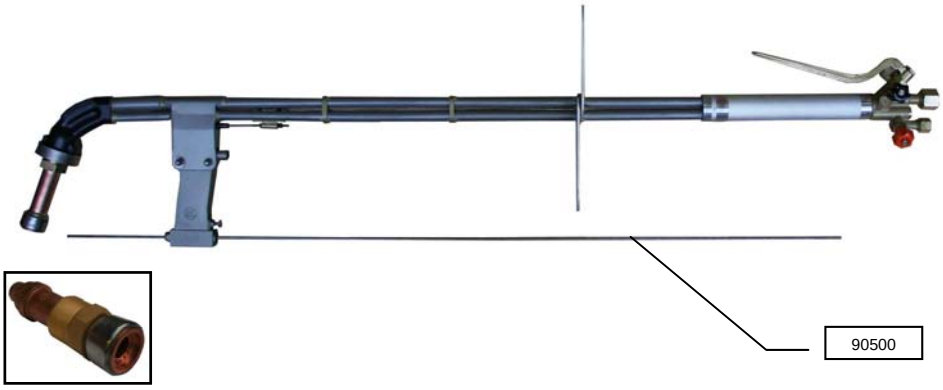

P62-1806

Cannello da Scriccare

Punta da scriccare: Mod. **P62-1806** (Pag. 84)

Cannello con miscelatore

Passata : 40 / 70 mm

Apertura Ossigeno: **a leva / sopra**

Raccordi ingresso: Ossigeno 1/2” D / Gas 3/8” S

Testa in fusione e tubi in acciaio inox

Scatola d’avanzamento

Scarfing Torch

Scarfing nozzle: Style **P62-1806** (Pag. 84)

Torch with mixer

Scarfing pass: 40 / 70 mm

Oxygen opening by: **lever / upper side**

Inlet Conn.: Oxygen 1/2” Rh / Gas 3/8” Lh

SS head and SS pipes

Wire feeding attachment

Chalumeau pour le Décriquage

Buse de Décriquage: Mod. **P62-1806** (Pag. 84)

Chalumeau avec mélangeur

Passe de 40 / 70 mm

Ouverture Oxy. : **avec poignée / supérieur**

Raccord de connection Oxy. 1/2" D Gaz 3/8" G

Tête en inox et tuyauterie en acier inox

Boite d'avancement

Soplete para Desbaste

Boquilla para desbaste: Mod. **P62-1806** (Pag. 84)

Soplete con mezclador

Desbaste por pasada de 40 / 70 mm

Apertura Oxigèno: **con palanca / superior**

Conexiones de entrada Oxi. 1/2” D / Gas 3/8” Iz

Cabeza y tubos en acero inox

Aditamento de avance

Cod.	Note	Ricambi	Spare part	Rechanges	Repuestos
90500	L=1000 mm	Bacchetta innesco	Priming rod	Baguette d’allumage	Varilla de encen-dido